



Cod.1098/451

40 CH, S+265 NVR, 12M, 2HDD slot

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HD Input

- Formatos de vídeo S+265/H.265/H.264
- Conectável a câmeras de rede de terceiros
- Entrada de até 40 canais
- Suporta visualização ao vivo, armazenamento e reprodução da câmera conectada com resolução de até 12 MP

HD Output

- Saídas simultâneas HDMI e VGA
- Saída de vídeo HDMI com resolução de até 4K (3840 × 2160)

HD Storage

- 2 Interfaces SATA, até 10 TB para cada HDD
- Compressão S+265

Transmissão HD

- Interface de rede auto-adaptativa 10/100/1000 Mbps 2xRJ45

Vários aplicativos


- Gerenciamento centralizado de câmeras IP, incluindo configuração, informações importação/exportação, exibição de informações em tempo real, atualização, etc.
- Pode ser conectado a câmeras IP inteligentes e permite a gravação, a reprodução e o backup de alarmes VCA
- Há suporte para o alarme de detecção de VCA
- Pesquisa inteligente da área selecionada no vídeo e reprodução inteligente para melhorar a eficiência da reprodução
- O Web6 suporta navegação sem plug-ins e pode visualizar vídeos em todos os navegadores
- Suporte à atualização da nuvem




Input	
Entrada de vídeo	40-ch
Resolução Máxima	12MP
Entrada de áudio bidirecional	1-ch, 3.5mm
Largura de banda	Entrada de 320 Mbps; saída de 320 Mbps
Output	
Saída HDMI/VGA	HDMI 1-ch, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-ch, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Divisão de tela	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Saída de áudio	1x RCA
Decodificação	
Formato de decodificação	S+265/H.265/H.264
Resolução de registro	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidade de visualização	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Reprodução síncrona	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Criptografia de registros	Sim
Disco Rígido	
SATA	2 interfaces SATA para 2 HDD
Capacidade	Até 10 TB para cada HDD
Interface eSATA	N/A
Matriz Type	N/A
Interface externa	
Interface de rede	2x interface de rede RJ45 autoadaptativa 10/100/1000 Mbps
USB Interface	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Interface serial	1xRS-485, 1x RS-232
Entrada/saída de alarme	16/4
Rede	
Protocolo	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Compatibilidade do Sistema	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Geral	
Versão Web	Web6
Idioma	Chinês simples, chinês tradicional, inglês, espanhol, coreano, italiano, turco, russo, tailandês, francês, polonês, holandês, hebraico, árabe
Condições operacionais	-10°C ~ 55°C , 10%~90% RH
Fonte de Alimentação	100~240V AC, 50~60 Hz
Consumo (sem HDD)	≤25W (sem HDD)
Chassis	1U
Dimensões	47.5×277×440mm
Peso (sem HDD)	2.3Kg

1098/451 40 CH, S+265 NVR, 12M, 2HDD slot

DIMENSÕES (mm)

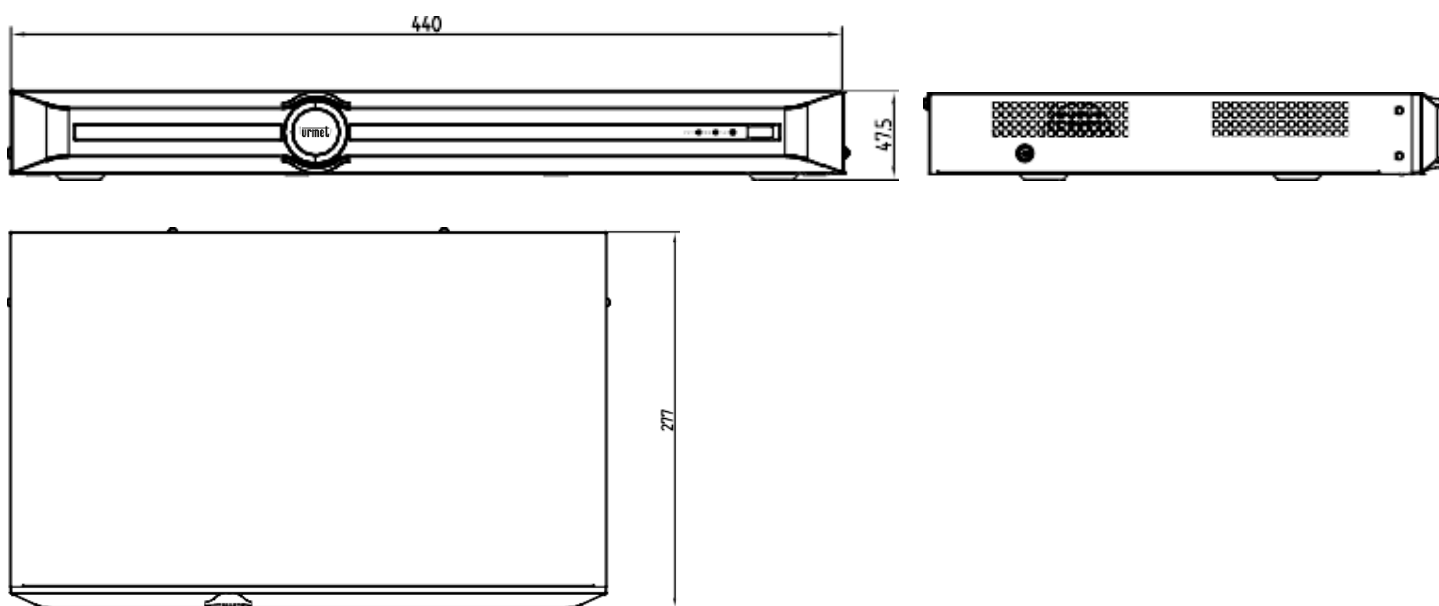

Interface Física

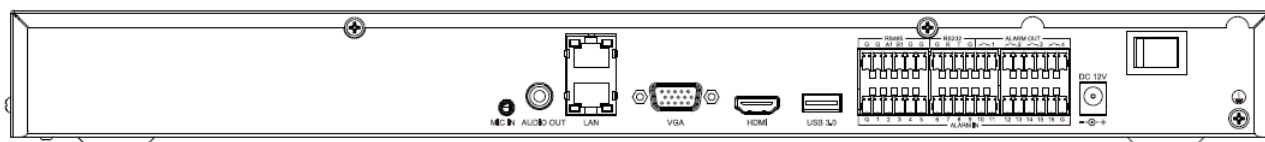

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Urmet S.p.A. | Rua do Matoso 182, LJB Rio Comprido - RJ

T 21 2567-7330

suporte@urmet.com.br | urmet.com.br