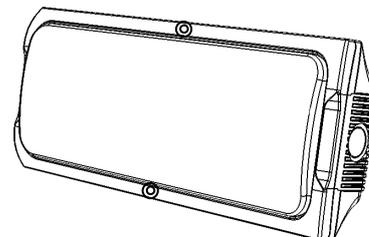
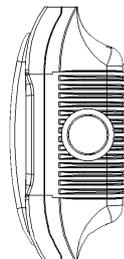
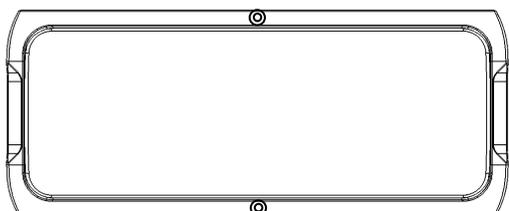


PORTUGUÊS**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

A placa de licença **TM24** foi projetada e construída com tecnologia LED que garante alta reflexão de luz e confiabilidade ao longo do tempo.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensão nominal de alimentação 24Vdc (configuração de fábrica) ou 12Vdc
Fusível Rápido - 300mA
Pressão sonora da campainha > 80dB @ 1 m (típico)
Frequência acústica da campainha 3200 Hz
Absorção máxima 100 mA
Frequência de intermitência 1Hz
Temperatura operacional -10°C ÷ +50°C
Grau de proteção IP40
Material da carcaça ABS autoextinguível V0
Cor da carcaça RAL 9003, Painel frontal transparente
Dimensões (em mm) 360x150x70


Os pictogramas aplicáveis nas placas de licença são os seguintes:

- ALARME DE INCÊNDIO
- FIRE ALARM
- EVACUAR O LOCAL
- DESLIGAMENTO EM ANDAMENTO
- ALARME DE GÁS

Montagem de pictogramas na placa de identificação:

- Solte a tampa pela parte inferior, atuando sobre as abas de travamento;
- Retire a parte frontal transparente da tampa atuando sobre as abas de travamento;
- Digite o tipo de pictograma desejado;
- Recoloque a frente transparente na tampa e a mesma na parte inferior, respeitando as setas de alinhamento;
- Fixe a tampa com os parafusos fornecidos.

CONEXÕES ELÉTRICAS

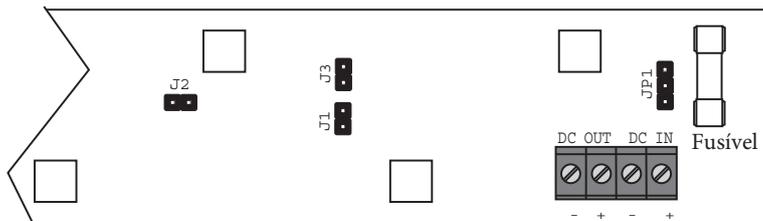


Nome	Fechado	Aberto
J1	Luz constante	Luz intermitente (*)
J2	Campainha ativada (*)	Campainha desativada
J3	Bip constante	Bip intermitente (*)
(*) = Configuração de fábrica		

ENTRADA CC (- +)	Entrada de alimentação 24Vdc / 12Vdc
SAÍDA OUT (- +)	Saída de alimentação para outros dispositivos

JP1	Alimentação de 12V	Alimentação de 24V

Desenho da conexão com a unidade geral de controle de incêndio.

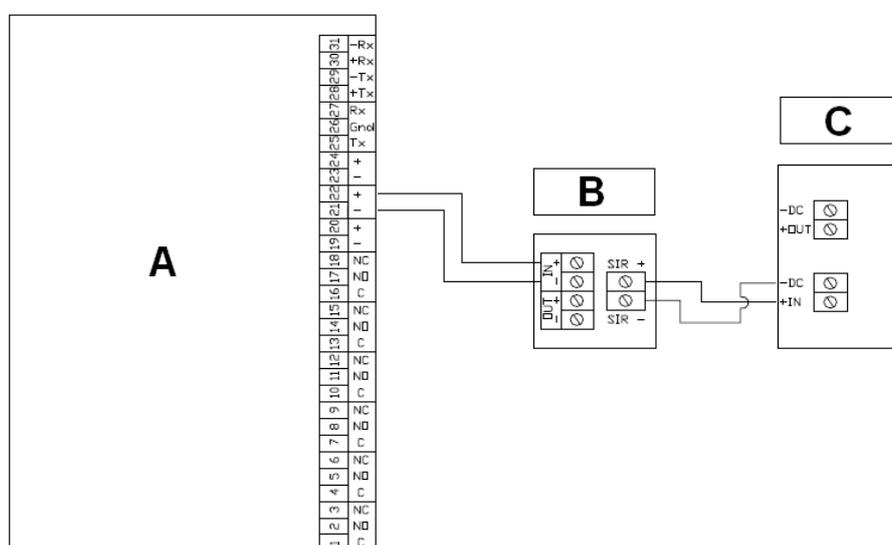

Ref.	
A	Módulo terminal MORS54
B	Módulo INT-SONG54
C	Placa



ELKRON
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703
www.elkron.com - mail to: info@elkron.it

ELKRON è un marchio commerciale di **URMET S.p.A.**
ELKRON is a trademark of **URMET S.p.A.**
Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) - Italy
www.urmet.com

Made in P.R.C